

Adminer: Installationsanleitung

phpMyAdmin ist bei uns mit dem Kundenmenüpasswort geschützt. Wer einer dritten Person Zugriff auf die Datenbankverwaltung, aber nicht auf das Kundenmenü geben möchte, kann dafür das Datenbank-Verwaltungs-Tool Adminer verwenden. Das Tool ist schnell und einfach eingerichtet - und auch genauso problemlos wieder gelöscht, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Zusammenfassung der einzelnen Schritte:

Für die Installation von Adminer führen wir in dieser Anleitung folgende Schritte durch:

- 1. Einrichtung einer Subdomain**

Damit Adminer einfach und schnell erreicht werden kann, richten wir im domainFACTORY Kundenmenü eine Subdomain ein, über die Adminer dann später im Browser aufgerufen werden kann.

- 2. Download und Installation**

Für die Installation wird natürlich das Tool an sich benötigt. Dafür laden wir es herunter und richten es anschließend auf dem Server ein.

- 3. Datenbankverbindung erstellen**

Die entsprechende Datenbank wird mit Adminer verbunden, damit sie dort verwaltet werden kann.

1. Einrichtung einer Subdomain

Über die Subdomain kann das Adminer später erreicht werden. In unserem Beispiel legen wir die Subdomain `http://adminer.df-testaccount.de` an:

Die Einrichtung der Subdomain erfolgt über das Kundenmenü: admin.df.eu

Klicken Sie im Kundenmenü zunächst in der Gesamtübersicht auf die Domain, unter der die Subdomain erstellt werden soll. In unserem Beispiel lautet die Domain `df-testaccount.de`.

+ Alle Menüpunkte aufklappen

KUNDENCENTER

- ☉ Allgemeines
 - Rechnungen
 - Stammdaten
 - Passwörter
 - Vertragscenter
- ☉ Sonstiges
 - Überlastungsschutz
 - IPv6-Nutzung

AUFTRAGCENTER

- ☉ Allgemeines
 - Gesamtübersicht
 - Domaineinstellungen
 - Informationen
 - Kundenservice
 - Kunden werben
 - Cloud Backup
 - SSL-Zertifikate
- ☉ Hauptfunktionen
 - E-Mail-Adressen / ManagedExchange
 - FTP-Accounts / LiveDisk®
 - Dateimanager
 - WebFTP
 - Statistiken anzeigen
 - Trafficlimits setzen
 - Handles verwalten
 - Handles zuweisen

GESAMTÜBERSICHT

Sehr geehrter Herr Kunden,

herzlich willkommen in Ihrem Kundenmenü! Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit den Dienstleistungen von domainFACTORY und stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Bereich Kundenservice.

Domainübersicht | Accountinformationen

IHRE DOMAINÜBERSICHT

SSL-Zertifikate ab 23,88 € (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer) für Ihre Domains. Mit jedem Provider nutzbar. [Details, Bestellung und Verwaltung](#)

Filter: 6 Domains Filteroptionen ▶ Spalten konfigurieren ▾

Name ▲	Nummer ↕	Fällig am *) ↕	Status ▮
df-testaccount.com	D710258	11.01.2009	
df-testaccount.de	D710259	11.01.2009	
df-testaccount.co	D710260	11.01.2009	
df-testaccount.de	D710261	11.01.2009	
mein-domainname.xyz	D2200334	21.01.2015	
meindomainname.xyz	D2200335	22.01.2016	

*) Aus abrechnungstechnischen Gründen kann dieses Datum bei Löschungen und Verlängerungen um bis zu fünf Tage abweichen. Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.

Neue Domain bestellen
Domain zu domainFACTORY umziehen
Domain kündigen

Sie befinden sich nun in der Domainübersicht. Klicken Sie unten auf "Subdomain hinzufügen...":

✕ Domainauswahl aufheben

+ Alle Menüpunkte aufklappen

KUNDENCENTER

- ☉ Allgemeines
 - Rechnungen
 - Stammdaten
 - Passwörter
 - Vertragscenter
- ☉ Sonstiges
 - Überlastungsschutz
 - IPv6-Nutzung

AUFTRAGCENTER

- ☉ Allgemeines
 - Gesamtübersicht
 - Domaineinstellungen
 - Informationen
 - Kundenservice
 - Kunden werben
 - Cloud Backup
 - SSL-Zertifikate
- ☉ Hauptfunktionen
 - E-Mail-Adressen / ManagedExchange
 - FTP-Accounts / LiveDisk®
 - Dateimanager
 - WebFTP
 - Statistiken anzeigen
 - Trafficlimits setzen
 - Handles verwalten
 - Handles zuweisen
- ☉ Software
 - Open-Source-Applikationen
 - Vorinstallierte Anwendungen
 - Kontaktformular konfigurieren
- ☉ Für Profis
 - Cronjobs

DOMAINEINSTELLUNGEN

Im Domainmenü können Sie alle Einstellungen rund um Ihre Domain verwalten. Bitte wählen Sie weiter unten auf dieser Seite einfach den gewünschten Karteireiter aus, um die entsprechenden Angaben einsehen und die gewünschten Einstellungen vornehmen zu können. Weitergehende Konfigurationsmöglichkeiten für Ihre Domain stehen Ihnen über die linke Navigationsleiste zur Verfügung.

Domaininformationen

Domainname:	df-testaccount.de
Domainnummer:	D710259 <small>Bitte bei Anfragen immer angeben</small>
Authinfo:	Authinfo erstellen
Nächster Fälligkeitstermin:	11.01.2009 <small>Aus abrechnungstechnischen Gründen kann dieses Datum bei Löschungen und Verlängerungen um bis zu fünf Tage abweichen. Die Angabe erfolgt ohne Gewähr.</small>

Subdomains | Einstellungen

BEREITS EINGERICHTETE SUBDOMAINS

Suche: Suchen

Subdomain ▲	Ziel ↕	Catchall-E-Mail ↕	Aktion
df-testaccount.de	/webseiten	deaktiviert	Editieren Löschen Ruby on Rails konfigurieren

Subdomain hinzufügen...

« Zur Übersicht

Füllen Sie nun die folgenden Angaben aus:

Subdomain: adminer (Sie können die Subdomain natürlich auch anders benennen, wenn Sie möchten.)

Typ: Pfad im Webspacedes Auftrages

Pfad der Subdomain: /adminer (Auch hier können Sie einen anderen Namen verwenden. Das ist der Name des Ordners auf Ihrem Webspacede, in dem sich das Tool befinden wird.)

■ SUBDOMAIN ERSTELLEN

Subdomain-Einstellungen

Subdomain:	<input type="text" value="adminer"/> .df-testaccount.de	Bitte tragen Sie den Namen der zu erstellenden Subdomain ein
Typ:	<input checked="" type="radio"/> Pfad im Webspacedes Auftrages <input type="radio"/> Weiterleitung	FAQ zum Thema Weiterleitungsziele
Pfad der Subdomain:	<input type="text" value="/adminer"/>	Bitte geben Sie ein, auf welchen Pfad Ihres Webspacede die Subdomain zeigen soll, z.B. / oder /mayer
Catchall-E-Mail:	<input checked="" type="radio"/> deaktivieren <input type="radio"/> aktivieren und an folgende E-Mail-Adresse zustellen <input type="text"/>	E-Mails an nicht existierende E-Mail-Adressen unter dieser Subdomain können abgewiesen und an den Absender zurückgeschickt (Catchall deaktiviert) oder an eine andere E-Mail-Adresse weitergeleitet werden (Catchall aktiviert).

Nun erscheint die Frage, ob der Pfad /adminer angelegt werden soll, da noch kein Verzeichnis mit einem solchen Namen auf dem Webspacede existiert. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Pfad erstellen".

■ SUBDOMAIN-SERVERPFAD EXISTIERT NICHT

Der von Ihnen angegebene Pfad /adminer existiert derzeit noch nicht auf dem Server. Möchten Sie, dass er automatisch mit dem Speichern dieser Subdomain angelegt wird?

Die Subdomain ist nun fertig angelegt und wird in der Liste der Subdomains angezeigt.

Im nächsten Schritt wird Adminer in den gerade angelegten Ordner /adminer geladen.

2. Download und Installation

Zunächst muss Adminer heruntergeladen werden. Das Skript dazu ist hier zu finden:


<http://www.adminer.org/de/#download>

Laden Sie die aktuellste Version (die oberste in der Liste) herunter.

Um diese dann auf den Server zu laden, können Sie entweder ein FTP-Programm, oder aber WebFTP im Kundenmenü verwenden. In unserem Beispiel nutzen wir WebFTP:

Klicken Sie unter dem Menüpunkt "WebFTP" auf den FTP-Account, der auf das Verzeichnis / zeigt (also der FTP-Account, bei dem unter der Spalte "Verzeichnis" nur ein "/"-zeichen angezeigt wird).

Wenn Sie keinen FTP-Account angelegt haben, der nur auf / zeigt, können Sie unter "FTP-Accounts" einen neuen erstellen. Wählen Sie dort dann als Pfad / aus.

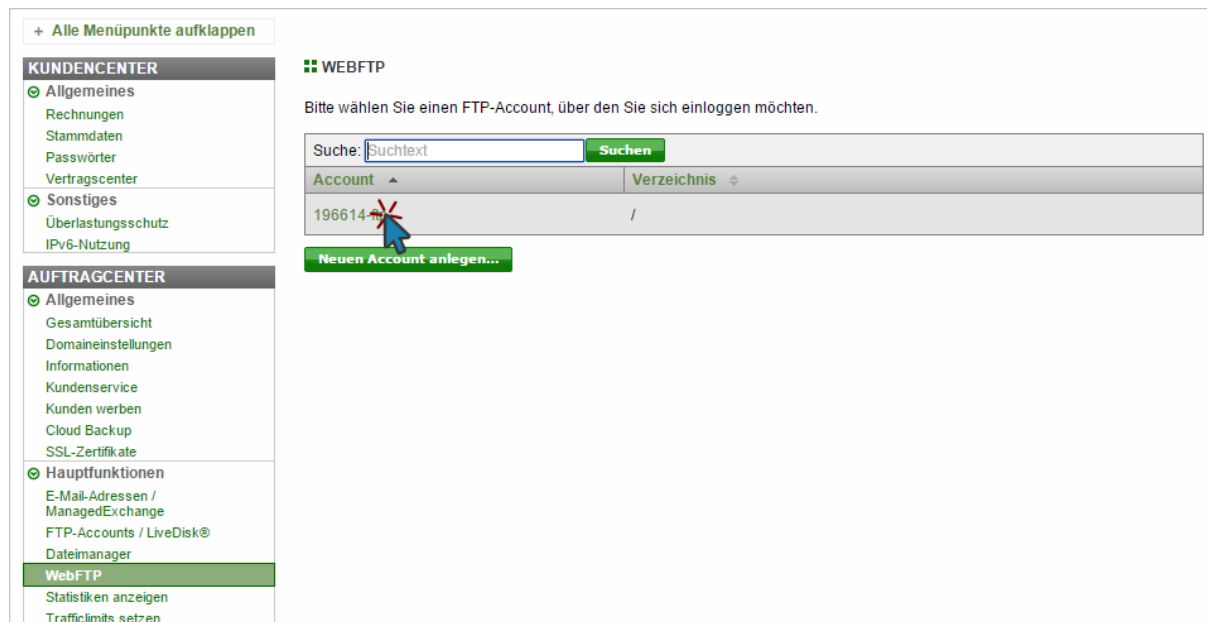

The screenshot shows the Adminer WebFTP interface. On the left, there is a navigation menu with sections for 'KUNDENCENTER' and 'AUFTRAGCENTER'. The 'WebFTP' option is selected. The main content area is titled 'WEBFTP' and contains the instruction: 'Bitte wählen Sie einen FTP-Account, über den Sie sich einloggen möchten.' Below this is a search bar with the placeholder 'Suche: Suchtext' and a 'Suchen' button. A table lists FTP accounts with columns for 'Account' and 'Verzeichnis'. One account with ID '196614' and path '/' is highlighted with a red arrow. Below the table is a green button labeled 'Neuen Account anlegen...'.

Nun werden alle Ordner und Dateien auf dem Webspace angezeigt. Auch der soeben angelegte Ordner "adminer" wird aufgelistet. Klicken Sie ihn an, um hinein zu wechseln.

WEBFTP

Verbindung

Verbunden mit Server: 80.67.17.91

Benutzer: 196614-ftp

Übertragungsmodus: Binär *Binär (empfohlen) = unveränderte Übertragung*
 ASCII *ASCII = Zeilenendungen werden konvertiert (nur in Spezialfällen sinnvoll)*

Verzeichnis: /kunden/196614_85737

Suche:

Name	Größe	Datum	Rechte	Inhaber	Aktionen
adminer	<DIR>	23.03.2015, 15:34 Uhr	drwx--x--- / 710	u196614 / nobody	Umbenennen Rechte ändern Löschen
errordocs	<DIR>	09.04.2013, 08:55 Uhr	drwx--x--- / 710	u196614 / nobody	Umbenennen Rechte ändern Löschen
logs	<DIR>	23.03.2015, 11:16 Uhr	drwx--x--- / 710	u196614 / nobody	Umbenennen Rechte ändern Löschen
statistik	<DIR>	11.03.2015, 05:53 Uhr	drwx--x--- / 710	u196614 / nobody	Umbenennen Rechte ändern Löschen
webseiten	<DIR>	04.03.2015, 10:46 Uhr	drwxr-x--- / 750	u196614 / nobody	Umbenennen Rechte ändern Löschen

Klicken Sie nun auf "Datei(en) hochladen..." und laden die Datei, die Sie vorher von der Webseite von Adminer herunter geladen haben, auf den Server.

WEBFTP

Verbindung

Verbunden mit Server: 80.67.17.91

Benutzer: 196614-ftp

Übertragungsmodus: Binär *Binär (empfohlen) = unveränderte Übertragung*
 ASCII *ASCII = Zeilenendungen werden konvertiert (nur in Spezialfällen sinnvoll)*

Verzeichnis: /kunden/196614_85737 / adminer

Suche:

Name	Größe	Datum	Rechte	Inhaber	Aktionen
..					

– Das Verzeichnis ist leer! –

Nun empfehlen wir noch, die Datei auf index.php umzubenennen, damit der Aufruf von Adminer einfacher ist:


Heißt die Datei index.php, wird sie direkt geladen, wenn man die Subdomain im Browser aufruft. Man gibt also nicht

`http://adminer.df-testaccount.de/adminer-4.2.1.php`

im Browser ein, um die Installation zu erreichen, sondern nur

`http://adminer.df-testaccount.de`


Um die Datei umzubenennen, klicken Sie bitte rechts neben dem Dateinamen auf "Umbenennen", geben "index.php" als neuen Namen ein und bestätigen über den Button "Umbenennen".

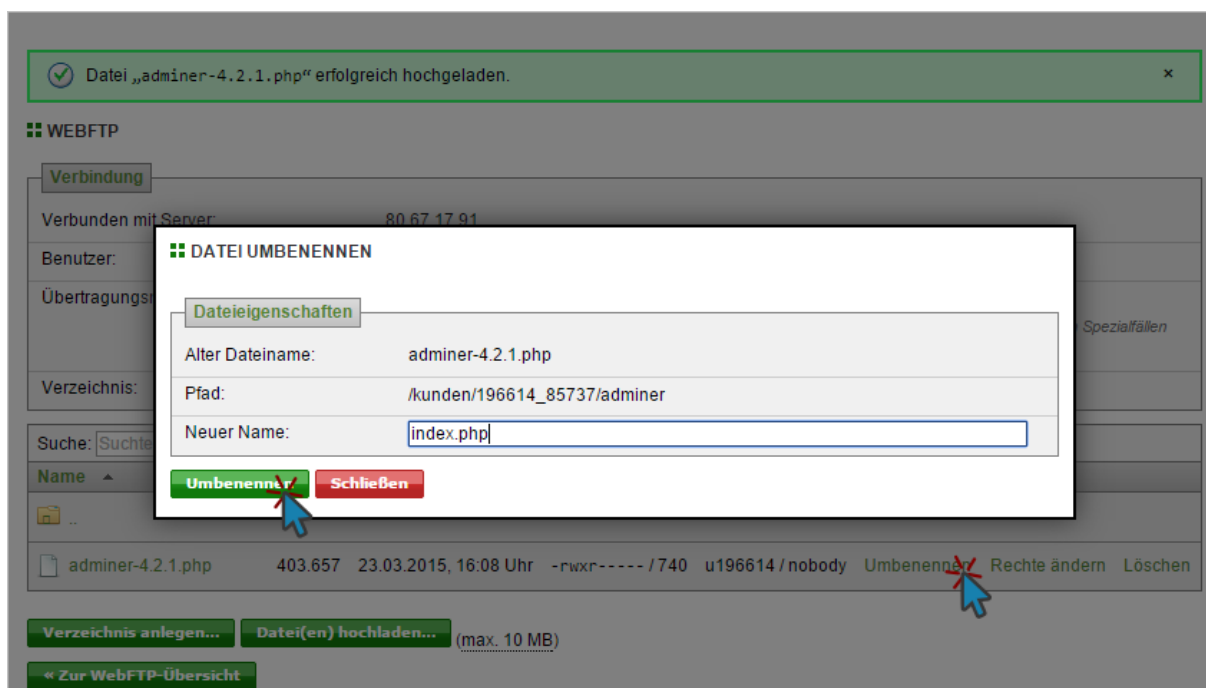

Nun kann Adminer direkt über die Subdomain aufgerufen werden.

3. Datenbankverbindung erstellen

Um Adminer zu erreichen, rufen Sie nun bitte Ihre neu eingerichtete Subdomain im Browser auf:



Sie werden nun nach den Verbindungsdaten der Datenbank gefragt. Diese finden Sie im Kundenmenü unter "MySQL Datenbanken".

KUNDENCENTER

- ⊙ Allgemeines
 - Rechnungen
 - Stammdaten
 - Passwörter
 - Vertragscenter
- ⊙ Sonstiges
 - Überlastungsschutz
 - IPv6-Nutzung

AUFTRAGCENTER

- ⊙ Allgemeines
 - Gesamtübersicht
 - Domäneinstellungen
 - Informationen
 - Kundenservice
 - Kunden werben
 - Cloud Backup
 - SSL-Zertifikate
- ⊙ Hauptfunktionen
 - E-Mail-Adressen / ManagedExchange
 - FTP-Accounts / LiveDisk®
 - Dateimanager
 - WebFTP
 - Statistiken anzeigen
 - Trafficlimits setzen
 - Handles verwalten
 - Handles zuweisen
- ⊙ Software
 - Open-Source-Applikationen
 - Vorinstallierte Anwendungen
 - Kontaktformular konfigurieren
- ⊙ Für Profis
 - Cronjobs
 - MySQL-Datenbanken
 - SSH-Konfiguration

MySQL-DATENBANKEN

Administration Ihrer MySQL-Datenbanken

Administrationsoberfläche:	https://df-testaccount.com/sqladmin/
Login:	196614
Passwort:	Ihr Kundenmenüpasswort

MySQL-Server

Hostname für MySQL 3.23.58:	mysql.df-testaccount.com	Alternativ hierzu können Sie auch jede andere Domain Ihres Auftrages als Hostnamen verwenden.
Hostname für MySQL 4.1.22:	mysql4.df-testaccount.com	Alternativ hierzu können Sie auch jede andere Domain Ihres Auftrages als Hostnamen verwenden.
Hostname für MySQL 5.6.19:	mysql5.df-testaccount.com	Alternativ hierzu können Sie auch jede andere Domain Ihres Auftrages als Hostnamen verwenden.

Suche: Passwörter anzeigen Datenbankgröße anzeigen Derzeit genutzt: 1 von 1000 Inklusiv-Datenbanken

Datenbankname/Username	MySQL-Version	Bemerkung	Aktion
db196614	5.6.19	Webseite	Editieren Löschen

Datenbankversion vergleichen (blue arrow pointing to search bar)

"Server" (blue arrow pointing to MySQL-Server section)

"Benutzer" und "Datenbank" (blue arrow pointing to db196614)

Hier kann man das Passwort nachsehen (blue arrow pointing to search bar)

Haben Sie den Zugang für Ihren Webdesigner eingerichtet, können Sie ihm nun die folgenden Daten geben:

Administrationsoberfläche: Ihre Subdomain für Adminer. In unserem Beispiel *adminer.df-testaccount.de*


Datenbank System: MySQL

Server: Der Servername ist abhängig von der Datenbankversion Ihrer Datenbank. Diese wird ebenfalls im Kundenmenü angezeigt. Standardmäßig wird die aktuellste Version – 5 – eingerichtet. Der Hostname lautet dann *mysql5.ihrdomainname.tld* (Ersetzen Sie *ihrdomainname.tld* bitte durch Ihren Domainnamen.) In unserem Beispiel lautet der Server also: *mysql5.df-testaccount.de*

Benutzer: Der Benutzername Ihrer Datenbank

Passwort: Das Passwort Ihrer Datenbank

Datenbank: Der Name Ihrer Datenbank

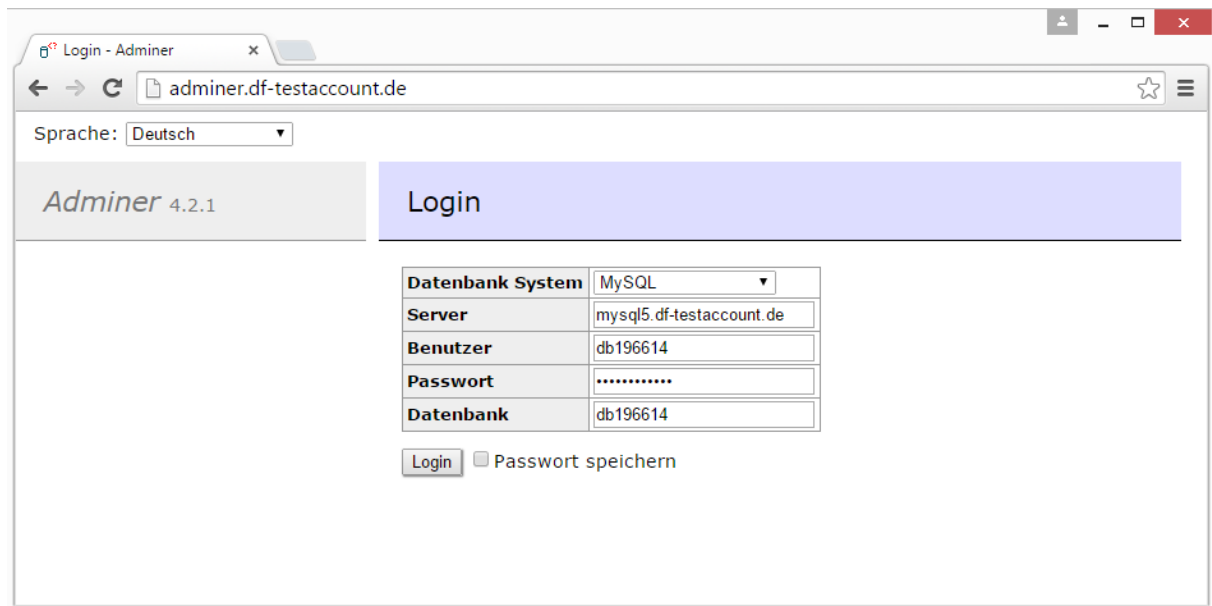

Und das ist auch schon alles: Nun können Sie sich über "Login" in Adminer einloggen und Ihre Datenbank verwalten. Wenn das Tool nicht mehr benötigt wird, kann die Datei einfach wieder vom Server gelöscht werden. Es ist keine Deinstallation notwendig.